



OBISHI
KEIKI SEISAKUSHO

X・Y軸の同時測定



2軸傾斜レベル 2D DIGITAL LEVEL 2D-120N



- ▶ 2軸同時測定を可能とした2軸傾斜レベルです。
- ▶ 大きく見やすい3.5インチTFTLCDを採用しました。
- ▶ 角度計と水準器機能を兼ねた多用途製品です。(表示単位を角度や傾斜に変更可能)
- ▶ 簡単な操作で任意角度でのゼロセットが可能です。
- ▶ 測定値が安定すると表示値が緑色に変更されます。

2 Dimensions Digital Level

2軸傾斜レベル 2D DIGITAL LEVEL 2D-120N



■主な特徴

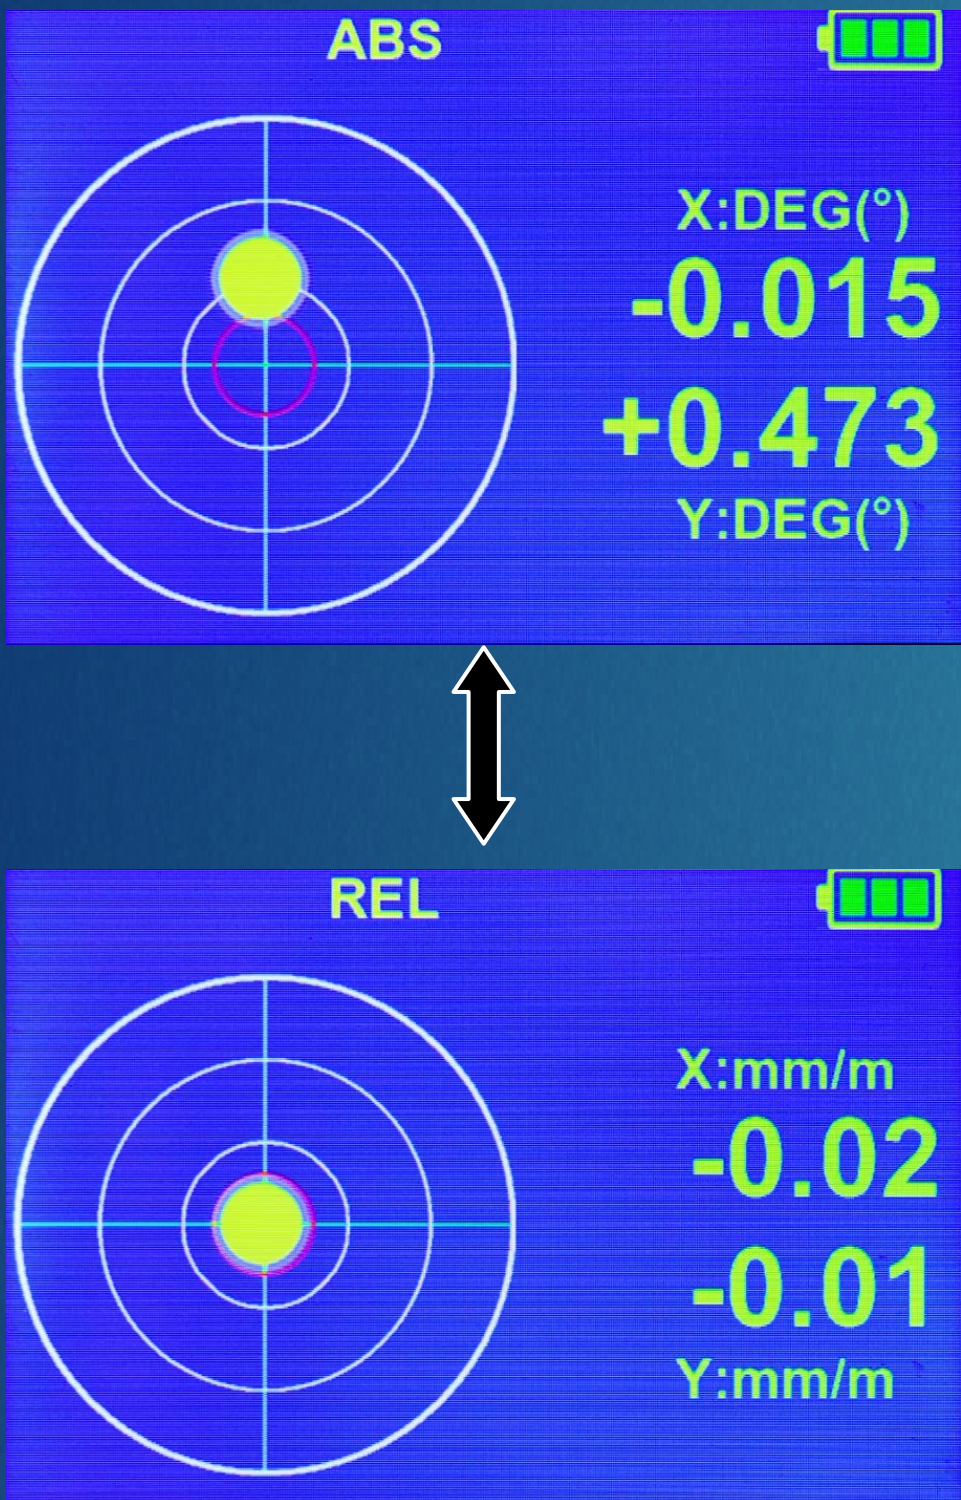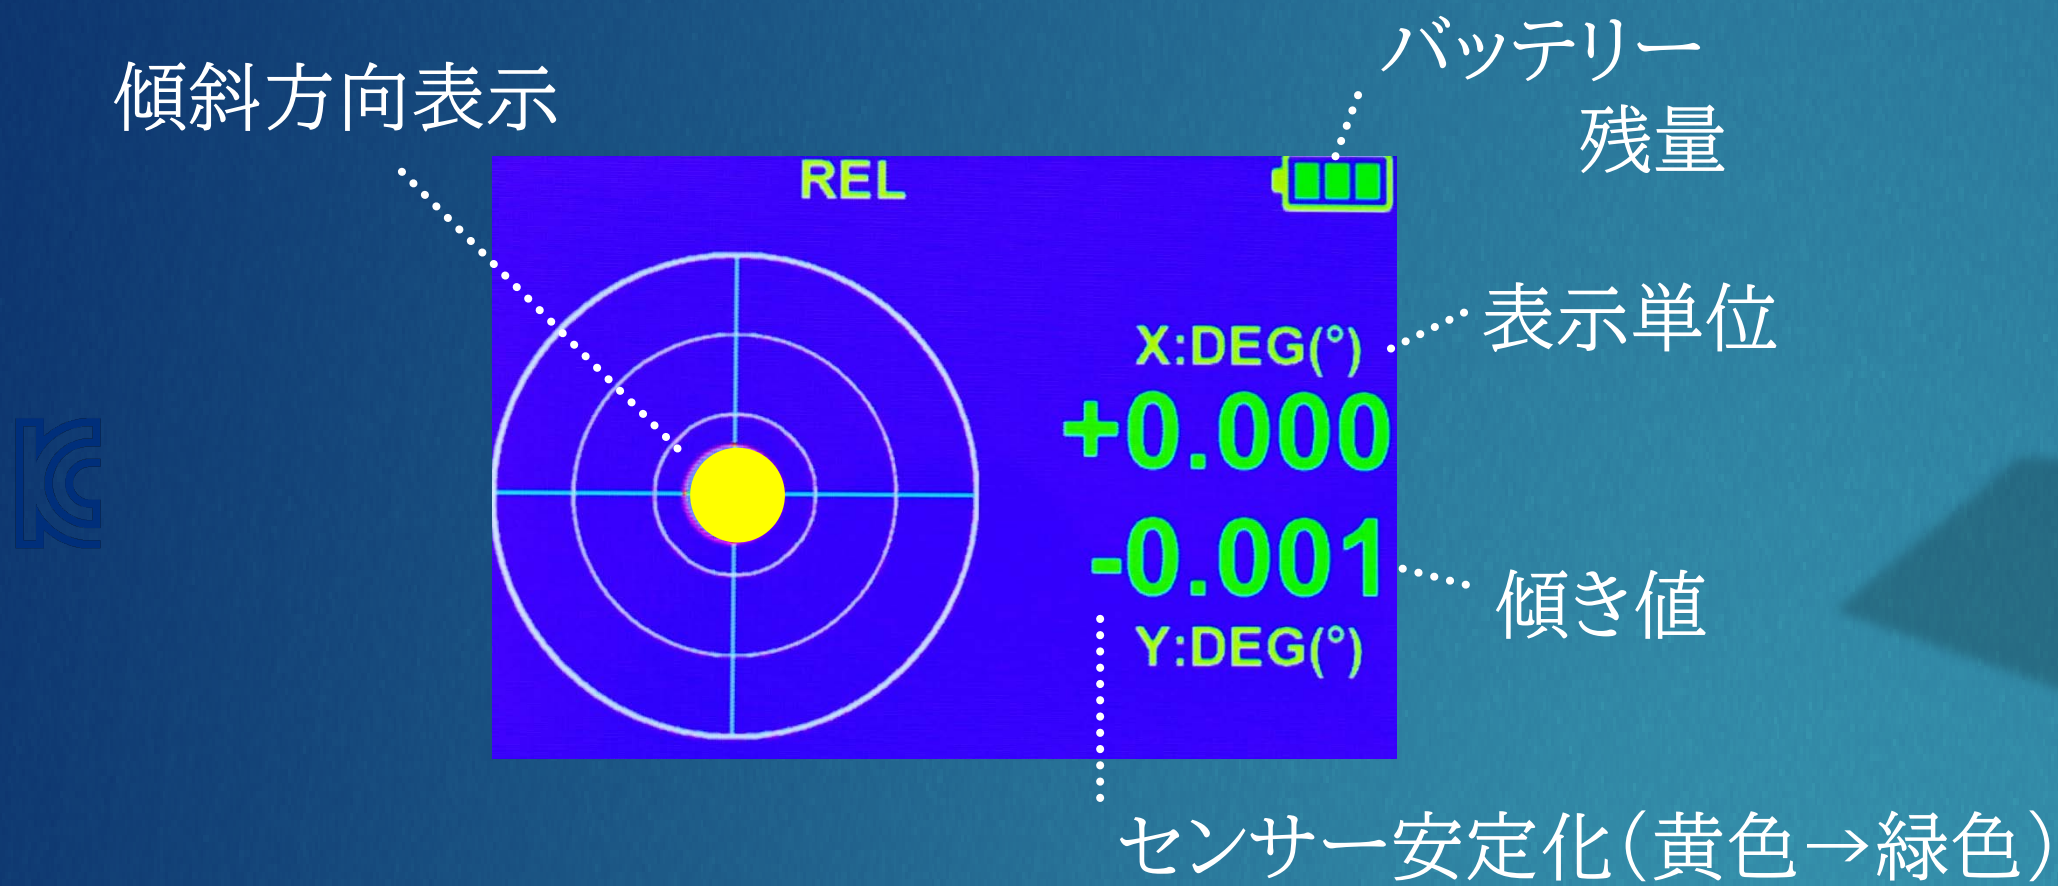

- 表示は、見やすい大きさのLCD表示で、傾斜方向はグラフィックで表示されます。
[角度] [水平／傾斜]
- 測定単位は、[0.000°]と[0.00mm/m]の2種類の表示が可能です。
[ABS] [REL]
- 測定モードは、「絶対測定」と「相対測定」の2機能をボタンで選択でき、また数値をホールド(固定)[HOLD]することもできます。
- 電源は、充電式バッテリーを内蔵しております。(3.7V Li-polymer Battery)
※充電はUSB Cタイプの充電器を別途ご用意下さい。(急速充電器未対応)
- センサーの測定値が安定化すると、表示値が黄色から緑色に変更されます。

■諸元

コード No	AY903
モデル名	2D-120N
測定範囲	2D-X,Y(±30°), 1D-X,Y(±15°)
最小分解能	0.001°(0.01mm/m)
誤差範囲	Meet DIN 2276 基準
読取精度	0°～7.500°±0.01°、7.501°～15.000°±0.03° 15.001°～30.000°±0.05° 温度(20±5)℃基準
使用温度範囲	0～40℃
電源	3.7V Li-Polymer Battery / 2500mAh / Rechargeable
外形寸法	129(L) x 80(W) x 45(H)mm
重量	670g
表示部	3.5インチ TFT 16 bit Color
付属品	Digital Level本体 / 検査表 / ユーザマニュアル / 保管ケース

※本器の仕様につきましては、改良のため予告なしに変更する場合があります。



精密測定機器製造販売



MS CM009 ISO9001認証 JQA-QMA11294

株式会社 大菱計器製作所

本 社 TEL0258-22-1100(代)・FAX0258-22-0014
工 場
東 京 TEL03-3293-8881(代)・FAX03-3293-8884
名古屋 TEL052-322-4031(代)・FAX052-322-5647

代理店